






Oprawa ścienna solarna V-TAC 9W LED COB czarna kostka 15x15cm IP65 czujnik ruchu VT-409CCT 3000K-4000K-5000K 800lm


SKU 23770 EAN 3800170227941 VT-409CCT

Produkty powiązane (SKU): 23824, 24063, 24089



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------|------------|
| Moc | 9W | Czas ładowania | 8 godzin światłem słonecznym | ETIM | EC000301 |
| Strumień (lm) | 800 lm | Pojemność baterii | 2600 mAh | Kod CN | 8539 51 00 |
| Barwa światła | CCT Biała zmienna | Czas zapłonu 100% | 0.001s (natychmiast) | | |
| Temperatura barwowa | 3000K-4000K-5000K | Warunki pracy | -20st +40st | | |
| Kąt świecenia | 0-90° | Rozmiar | 150x153x150mm | | |
| Napięcie | Solarne | Waga produktu | 1,3 | | |
| Symbol | SKU 23770 | Objętość | 0,00514 | | |
| Kod kreskowy EAN | 3800170227941 | Długość (opak.) | 160mm | | |
| Kod produktu | VT-409CCT | Szerokość (opak.) | 160mm | | |
| Kształt | Kwadrat | Wysokość (opak.) | 170mm | | |
| Typ modułu LED | COB | Opakowanie zbiorcze | 12 | | |
| Materiał | Aluminium | Marka | V-TAC | | |
| Kolor obudowy | Czarny | Gwarancja | 2 lata | | |
| Typ | Solarny | Certyfikaty | CE, EMC, ROHS | | |
| Klasa szczelności | IP65 | Wydajność lm/W | 90 lm/W | | |

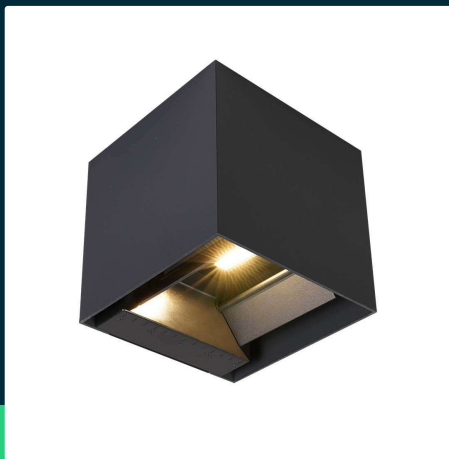**Oprawa ścienna solarna V-TAC 9W LED COB czarna kostka 15x15cm IP65 czujnik ruchu VT-409CCT 3000K-4000K-5000K 800lm**

SKU 23770 EAN 3800170227941 VT-409CCT

Produkty powiązane (SKU): 23824, 24063, 24089

Opis produktu

- Energooszczędna lampa zasilana energią słoneczną, eliminująca koszty zużycia prądu
- Wyposażona w czujnik ruchu na podczerwień o zasięgu 4-5 metrów
- Panel solarny o mocy 3 W i napięciu 3,7 V DC
- Idealna do oświetlania posesji bez konieczności prowadzenia przewodów
- Wykonana z wytrzymałych materiałów, zapewniających lekkość i łatwy montaż.
- Bezprzewodowa lampa solarna LED z czujnikiem ruchu to praktyczne rozwiązanie do każdego ogrodu i posesji
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i długi czas działania sprawiają, że idealnie nadaje się do oświetlania przestrzeni zewnętrznych bez użycia kabli
- Czas ładowania 8 godzin, czas pracy do 30 godzin
- Solidna obudowa z klasą szczelności IP65 odporna na warunki atmosferyczne
- Wykonana z wytrzymałych materiałów, zapewniających lekkość i łatwy montaż
- Możliwość montażu na gruncie za pomocą akcesoryjnego słupka SKU 24090 VT-11080

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny