






## Pilot kontroler V-TAC mono jednokolorowy 4-strefy VT-2436


SKU 2918 EAN 3800157684811 VT-2436

Produkty powiązane (SKU): ---



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                     |                    |             |               |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------|
| Barwa światła       | CCT Biała zmienna  | Gwarancja   | 2 lata        |
| Symbol              | SKU 2918           | Certyfikaty | CE, EMC, ROHS |
| Kod kreskowy EAN    | 3800157684811      | ETIM        | EC002707      |
| Kod produktu        | VT-2436            | Kod CN      | 8539 52 00    |
| Napięcie wejściowe  | 3V (Baterie 2xAAA) |             |               |
| Kolor obudowy       | Biały              |             |               |
| Typ                 | Pilot              |             |               |
| Ściemnianie         | TAK                |             |               |
| Zgodność            | 2,4Ghz             |             |               |
| Rozmiar             | 53x21x110.5mm      |             |               |
| Waga produktu       | 0,06               |             |               |
| Długość (opak.)     | 56mm               |             |               |
| Szerokość (opak.)   | 26mm               |             |               |
| Wysokość (opak.)    | 113mm              |             |               |
| Opakowanie zbiorcze | 200                |             |               |
| Marka               | V-TAC              |             |               |

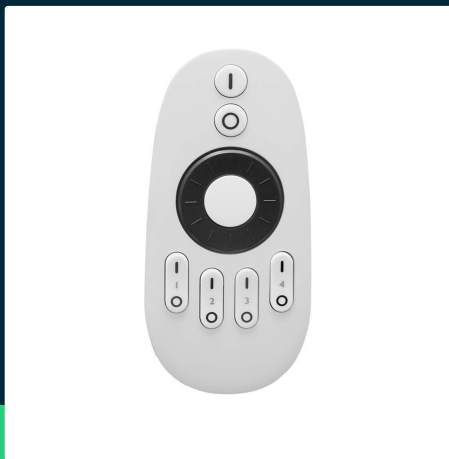**Pilot kontroler V-TAC mono jednokolorowy 4-strefy VT-2436**

SKU 2918    EAN 3800157684811    VT-2436

Produkty powiązane (SKU): ---

## Opis produktu

- Pilot sterujący systemem 2,4Ghz V-TAC 4-strefowy
- Obsługuje wszystkie sterowniki CCT
- Zasilanie 2 baterie AAA
- Nowoczesny system sterowania oświetleniem oparty na radiowej częstotliwości 2,4Ghz
- Wszystkie elementy systemu 2,4Ghz V-TAC są ze sobą kompatybilne
- Zasięg 30m pomiędzy dowolnymi elementami systemu daje niemal nieogarniczony obszar działania
- Możliwość sterowania systemem za pomocą aplikacji
- Pamięć ostatniego programu/ustawienia
- Możliwość sterowania systemem kilkoma pilotami jednocześnie
- Skrócona instrukcja uruchomienia systemu
- Zasil jedynie te elementy systemu które mają zostać sparowane z pilotem
- Gdy system się uruchomi w ciągu maksymalnie 3-5 sekund naciśnij trzykrotnie przycisk włączania wybranej strefy na pilocie
- Światło zasygnalizuje akceptację parowania
- Szczegółowe dane dostępne w pełnej instrukcji użytkownika

## Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie [www.v-tac.eu](http://www.v-tac.eu). W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: [biuro@led-europe.pl](mailto:biuro@led-europe.pl)
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: [biuro@led-europe.pl](mailto:biuro@led-europe.pl)
- Kraj produkcji: Chiny